

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Уральское"
Директор В.Н Мымрин
" _____ " _____ 2012г



Дефектная ведомость

на Капитальный ремонт, по ФЗ-185, системы отопления с. Уральский жд по ул. Советская, 4

№	Наименование работы	Ед.изм	Кол-во
1	Смена отдельных участков трубы д=50мм	м	150,00
2	Замена трубы армированной д=25мм	м	25,00
3	Смена задвижки д=50мм	шт	2,00
4	Установка фланцев д=50мм	шт	4,00

Мастер по жилью Гурьев С.Я Гурьев

Зам.начальника отдела ЖКХ Администрации МО Сарапульский район

Фролов А.Н Фролов

Уполномоченный по дому Н. Я. Вашица Н. Я. Вашица

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/
от « _____ » _____ 20 ____ г.
Подпись _____

Капитальный ремонт системы отопления по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральское, ж/д по ул. Советская, 4

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы отопления по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральское, ж/д по ул. Советская, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт системы отопления по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральское, ж/д по ул. Советская, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 103.610 тыс.руб

Средства на оплату труда: 22.950 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2012г.

руб.

п.п.	N Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	обслуживающ. машины		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Отопление											
1	ТЕРр65-15-3 (=118)	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м	1.50	1385.99	187.95	2079	1584	282	111.00	166.50
					1055.67	4.30			6	0.30	0.45
2	103-0018 (=118)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	160.50	53.39		8569				
3	300-1224 (=118)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14.80	8.98		133				
4	ТЕРр65-15-7 (=118)	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м	0.25	2227.76	72.37	557	472	18	183.00	45.75
					1889.84						
5	103-1460 (=118)	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм	м	24.45	24.65		603				
6	302-1175 (=118)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром: 50 мм	штг.	2.00	380.45						
7	507-0949 (=118)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 50 мм	штг.	4.00	30.88						

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/
от « _____ » _____ 20 ____ г.
Подпись _____
124

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 12826 2056 300 10470 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									6	
-накладные расходы		руб.		2124						
-сметная прибыль		руб.		1237						
Итого по разделу в базовых ценах		руб.		16187						
ВСЕГО:				16187						
Индекс на осн э/п (прил.№2,п.54, январь2012г.)			11.1300	22883			[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин			5.0500	1485			[2_1_7]			
Индекс на э/п машинистов			11.1300	67			[2_1_8]			
Индекс на стоимость материалов			2.8400	29735			[2_1_9]			
ИТОГО:				54170	22883	1552		29735		
								67		
Индекс к накладным расходам ^{9,46}			9.4600	20093			[3_2_10]			
ИТОГО:				74263						
Индекс к плановым накоплениям ^{8,90}			8.9000	11009			[4_3_11]			
Итого по разделу :				85272						


Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	12826	2056	300	10470
				6	
-накладные расходы	руб.	2124			
-сметная прибыль	руб.	1237			
Итого по смете в базовых ценах	руб.	16187			
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.	54170	22883	1552	29735
				67	213
-накладные расходы		20093			
-сметная прибыль		11009			
Итого по смете в текущих ценах	руб.	85272			
ВСЕГО:		85272			
Технадзор 1%	0.0100	853			[8_7_15]
ИТОГО:		86125			
Экспертиза	1.6800	1680			[13_12_20]
ИТОГО:		87805			
НДС к СМР	0.1800	15805			[16_15_15]
ВСЕГО :		103610			
Всего по смете в базовых ценах:		16187			

К ОПЛАТЕ СМР : Сто три тысячи шестьсот десять руб.

Определитель - (= 38)
 Сметная прибыль -0.4300 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=118)
 Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0300
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил Хлебникова.Л.В.
 Проверил _____



Капитальный ремонт многоквартирного ж/д по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральский, ул. Советская, 4

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Установка автоматического узла учета в жилом доме по ул. Советская, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт многоквартирного ж/д по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральский, ул. Советская, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 156.443 тыс.руб

Средства на оплату труда: 6.577 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2012г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	обслуживающ. машины		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Отопление									
1	ТЕР18-07001-2 (= 36)	Установка манометров: с трехходовым краном	2.00 1 компл.	91.16 2.70		182	5		0.25	0.50	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500									
2	ТЕР18-07001-2 (= 36)	Установка манометров: с трехходовым краном	2.00 1 компл.	91.16 2.70		182	5		0.25	0.50	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500									
3	ТЕР16-05001-3 (= 35)	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм(80мм)	4.00 1 шт.	96.49 32.60	12.18 0.35	386	130	49	3.35	13.40	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500						1	0.03	0.12	
4	ТЕР16-05001-1 (= 35)	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	2.00 1 шт.	52.27 16.47	5.10	105	33	10	1.47	2.94	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500									
5	ТЕРр65-1-3 (=117)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	0.024 100 м	818.50	16.22	20	16		76.38	1.83	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500									
6	ТЕР16-02005-2 (= 35)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	0.009 100 м	6393.89 732.87	164.19 3.31	58	7	1	69.95	0.63	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500							0.24		
7	ТЕР16-02005-4	Прокладка трубопроводов	0.015	11828.03	280.23	177	14	4	91.71	1.38	

АНО «УРЦДС»
Заключение № 01-11/
от « _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(= 35)	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м		960.83	6.43				0.46	0.01
8 ТЕР16-07005-2 (= 35)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м	0.024	143.03	55.23	3	2	1	5.76	0.14
				71.96						

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 1113 212 65 836 22

-накладные расходы руб. 239 1

-сметная прибыль руб. 148

Итого по разделу в базовых ценах руб. 1500

ВСЕГО: 1500

Индекс на осн э/п (прил.№2, п.54, январь 2012г.) 11.1300 2360 [2_1_6]

Индекс на экспл. машин 5.0500 323 [2_1_7]

Индекс на э/п машинистов 11.1300 11 [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов 2.8400 2374 [2_1_9]

ИТОГО: 5068 2360 334 2374 11

Индекс к накладным расходам 9,46 9.4600 2261 [3_2_10]

ИТОГО: 7329

Индекс к плановым накоплениям 8,90 8.9000 1317 [4_3_11]

Итого по разделу : 8646

Монтажные работы

9 ТЕРм11-02002-1 (= 78)	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	1.00	24.42		24	22		2.06	2.06
10 ТЕРм11-02022-4 (= 78)	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм(преобразователь)	1 шт.	2.00	50.97	11.32	102	58	23	3.09	6.18
				28.99						

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 126 80 23 23 8

-накладные расходы руб. 64

-сметная прибыль руб. 48

Итого по разделу в базовых ценах руб. 238

ВСЕГО: 238

Индекс на осн э/п (прил.№2, п.67 январь 2012г) 11.1300 890 [2_1_6] 20


Индекс на экспл. машин 5.0700 117 [2_1_7]

Индекс на э/п машинистов 11.1300 0 [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов 4.7700 110 [2_1_9]

ИТОГО: 1117 890 117 110

Индекс к накладным расходам 9,46 9.4600 605 [3_2_10]

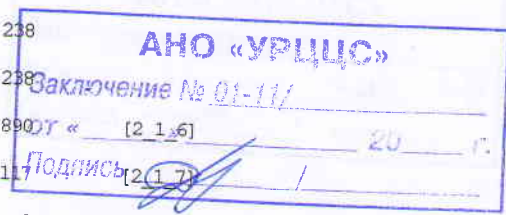

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГО:						1722					
Индекс к плановым накоплениям 8,90				8.9000	427	[4_3_11]					
Итого по разделу :						2149					
Электромонтажные работы											
11	ТЕРм8-02413-1 (= 85)	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м	0.45	1244.62	58.45	560	92	26	20.20	9.09
12	ТЕРм11-06001-1 (= 78)	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	1 шт.	1.00	171.93	12.22	172	49	2	0.22	0.10
13	ТЕРм8-03575-1 (= 85)	Прибор или аппарат	1 шт.	1.00	48.98 12.46	0.75	12	12	1	0.04	0.04
					11.91					1.12	1.12
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.	744	153	38	553	15		
-накладные расходы				руб.	140		3				
-сметная прибыль				руб.	99						
Итого по разделу в базовых ценах				руб.	983						
ВСЕГО:						983					
Индекс на осн з/п (прил.№2,п.64 январь 2012г)				11.1300	1703	[2_1_6]					
Индекс на экспл. машин				5.1400	180	[2_1_7]					
Индекс на з/п машинистов				11.1300	33	[2_1_8]					
Индекс на стоимость материалов				2.6200	1449	[2_1_9]					
ИТОГО:						3365	1703	213	1449		
Индекс к накладным расходам				9.4600	1324	[3_2_10]					
ИТОГО:						4689					
Индекс к плановым накоплениям				8.9000	881	[4_3_11]					
Итого по разделу :						5570					
Изоляционные работы											
14	ТЕР26-01054-1 (= 43)	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м ²	0.0016	1046.14	66.20	2	1		36.78	0.06
15	ТЕР26-01009-1 (= 43)	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	1 м ³	0.62	891.95	83.51	553	141	52	21.68	13.44
16	ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м ²	0.0016	431.74	12.04					
17	ТЕР13-03004-23 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м ²	0.0032	309.27	15.79	1			3.31	0.01
					32.26	0.16				0.01	
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.	557	142	52	363	13		

АНО «УРЦИС»
 Заключение № 01-11/
 от «___» _____ 6.11.12 0.01
 Подпись _____ 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

-накладные расходы	руб.		128							
-сметная прибыль	руб.		86							
Итого по разделу в базовых ценах	руб.		771							
ВСЕГО:			771							
Индекс на осн э/п (прил.№2, январь 2012, п.83)		11.1300	1580			[2_1_6]				
Индекс на экспл. машин		6.4500	335			[2_1_7]				
Индекс на э/п машинистов		11.1300	0			[2_1_8]				
Индекс на стоимость материалов		2.9800	1082			[2_1_9]				
ИТОГО:			2997		1580		335		1082	
Индекс к накладным расходам 9,46		9.4600	1211			[3_2_10]				
ИТОГО:			4208							
Индекс к плановым накоплениям 8,90		8.9000	765			[4_3_11]				
Итого по разделу :			4973							

Оборудование

18 #	Электронный блок "Магика" модель А2200	шт	1.00	36942.26	36942					
(= 86)										
19 #	Преобразователь расхода ПП-50	шт	2.00	7279.42	14559					
(= 86)										
20 #	Ком-к преобразователей сопротивления	ком-т	1.00	2282.29	2282					
(= 86)										
21 #	Архиватор "Mag-1"	шт	1.00	7965.34	7965					
(= 86)										
22 #	ком-т термосопротивлений КТ ПТР 100П L=80мм с гильзами	шт	2.00	4121.91	8244					
(= 86)										
23 #	Регистратор расхода	шт	1.00	22518.00	22518					
(= 86)										

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.		92510					92510		
Итого по разделу в базовых ценах	руб.		92510							
ВСЕГО:			92510							
Транспортные расходы на материалы		0.0100	925			[2_1_5]				
ИТОГО:			93435							
Заготовительно-складские		0.0200	1869			[3_2_5]				
Итого по разделу :			95304							

Материалы в текущих ценах

24 #	вентиль Ду-15мм	шт	2.00	170.00	340					
(= 86)										
25 #	Кран 3х ходовой под манометр Ду15мм	шт	6.00	174.00	1044					
(= 86)										
26 #	резьба ст. Ду15мм	шт	6.00	16.00	96					
(= 86)										
27 #	отвод резьбовой Ду15мм	шт	2.00	22.83	46					
(= 86)										
28 #	термометр контрольный ТТЖ-М	шт	2.00	105.93	212					
(= 86)										
29 #	манометр контрольный МПП-1М	шт	2.00	113.56	227					
(= 86)										
30 #	затвор поворотный дисковый Ду-80	шт	4.00	810.00	3240					
(= 86)										
31 #	Фланей 1-50-16ст.	шт	4.00	200.00	800					
(= 86)										
32 #	Фланец 1-80-16ст.	шт	8.00	172.46	1380					
(= 86)										
33 #	Уголок ст. 40*40*4,0мм	м	10.00	54.57	546					
(= 86)										
34 #	Арматура ст. д=12мм	м	8.00	18.71	150					
(= 86)										
35 #	Бобышка для манометра	м	2.00	46.61	93					

АНО «УРЦС»
 Заключение № 01-11/
 от «___» _____ 20__ г.
 Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(= 86)									
36 #	Оправа для термометра	штг	2.00	135.59					271	
	(= 86)									
37 #	маты УРСА с фольгой М-11ф	штг	0.62	2203.39					1366	
	(= 86)									
38 #	Ящик металлический	мЗ	1.00	1398.31					1398	
	(= 86)									
39 #	гофрорукав Ду16мм	штг	45.00	3.38					152	
	(= 86)									
40 #	кабель КММ 4*0,35мм	м	20.00	17.94					359	
	(= 86)									
41 #	кабель КММ 2*0,35мм	м	20.00	17.30					346	
	(= 86)									
42 #	кабель МКЭШ 2*0,5мм	м	20.00	17.94					359	
	(= 86)									
43 #	провод ПВ1*2,5мм	м	15.00	6.25					94	
	(= 86)									
44 #	автоматический выключатель 2А	штг	1.00	51.27					51	
	(= 86)									
45 #	Дин-рейка для крепления автоматов	штг	1.00	10.91					11	
	(= 86)									

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	12581		12581
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	12581		
ВСЕГО:		12581		
Транспортные расходы на материалы	0.0100	126	[2_1_5]	
ИТОГО:		12707		
Заготовительно-складские	0.0200	254	[3_2_5]	
Итого по разделу :		12961		

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	107631	587	178	106866
-накладные расходы	руб.	571		4	
-сметная прибыль	руб.	381			
Итого по смете в базовых ценах	руб.	108583			
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.	120812	6533	999	113280
				44	58
-накладные расходы		5401			
-сметная прибыль		3390			
Итого по смете в текущих ценах	руб.	129603			
ВСЕГО:		129603			
Технадзор 1%	0.0100	1296	[8_7_15]		
ИТОГО:		130899			
Экспертиза	1.6800	1680	[13_12_20]		
ИТОГО:		132579			
НДС к СМР	0.1800	23864	[16_15_15]		
ВСЕГО :		156443			
Всего по смете в базовых ценах:		108583			
К ОПЛАТЕ СМР : Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок три руб.					

Определитель - (= 22)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

АНО «УРЦС»
 Заключение № 01-11/
 от « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 36)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 38)

Сметная прибыль -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 48)

Сметная прибыль -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.4500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 50)

Сметная прибыль -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 61)

Сметная прибыль -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 86)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (= 91)
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=117)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил
Проверил

А. С. Сидоров

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/
от « _____ » _____ 20 _____ г.
Подпись *А. С. Сидоров*

Капитальный ремонт многоквартирного ж/д по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральский, ул. Советская, 4

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт многоквартирного ж/д по адресу: УР, Сарапульский район, с. Уральский, ул. Советская, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 6.302 тыс.руб

Средства на оплату труда: 3.361 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2012г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	обслуживающ. машины	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Пусконаладочные работы

1	ТЕРп2-01001-1 (= 80)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш): 2	1.00 1 систем	203.94 203.94		204	204		13.40	13.40
2	ТЕРп2-01001-2 (= 80)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01	1.00 1 канал	98.16 98.16		98	98		6.45	6.45

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.					302	302			19
-накладные расходы	руб.					197				
-сметная прибыль	руб.					121				
Итого по разделу в базовых ценах, в т.ч.	руб.					620				
-прочие работы	руб.					620				
ВСЕГО:						620				
Индекс на осн.З/П (прил.2,п.106, январь 2012г)				11.1300		3361	[2_1_24]			
ИТОГО:						3361				
Индекс к накладным расходам 9,46				9.4600		1864	[3_2_26]			
ИТОГО:						5225				
Индекс к сметной прибыли 8,90				8.9000		1077	[13_27]			
Итого по разделу :						6302				

АНО УРЦС
Заключение № 01-11/
от « _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

К ОПЛАТЕ СМР : Шесть тысяч триста два руб.

Определитель - (= 75)

Сметная прибыль -0.7700 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0400
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 80)

Сметная прибыль -0.4000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил _____
 Проверил _____

АНО «УРЦС»
 Заключение № 01-11/
 от « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____